




PROFESSIONELLA DISKMASKINER
GROVDISKMASKINER

UP | UX





HOBART

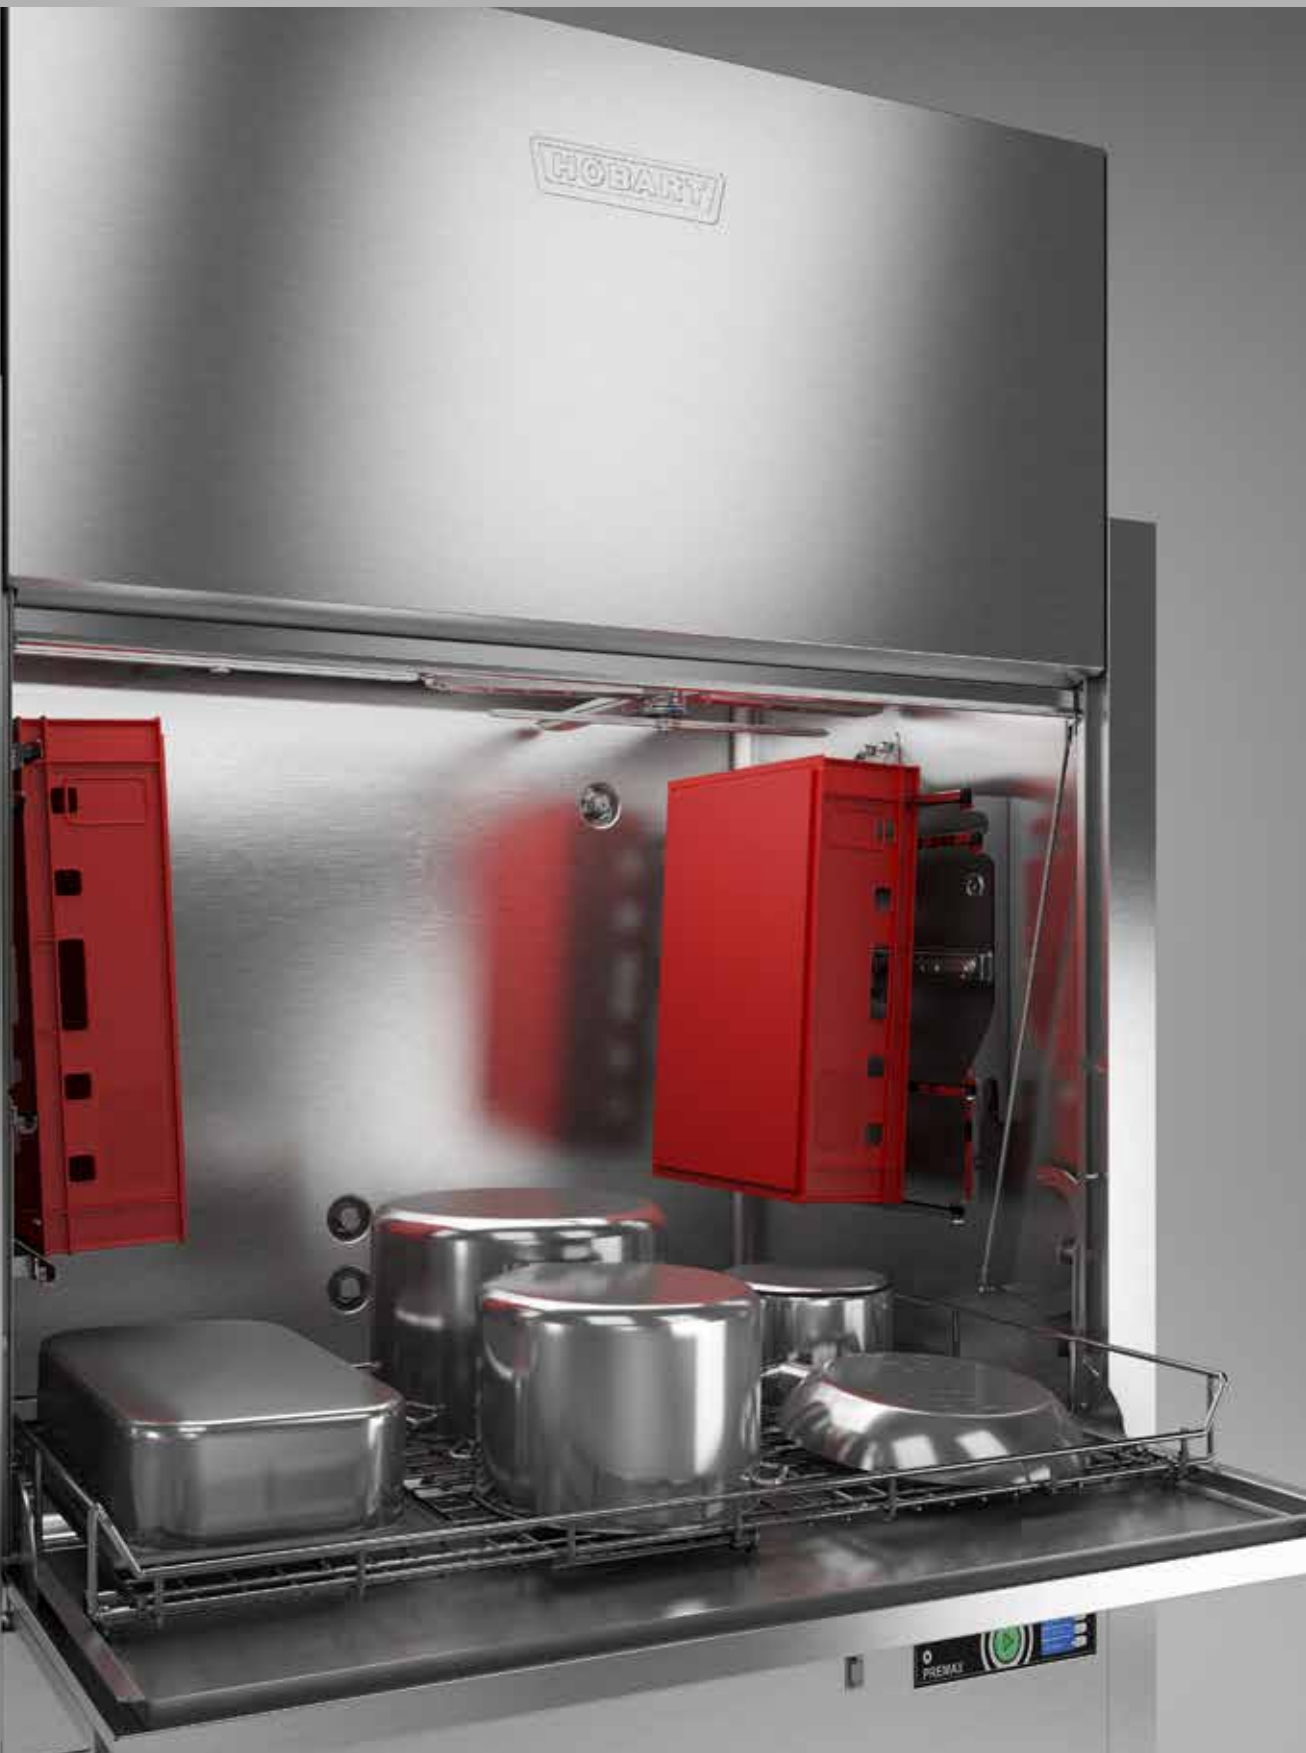

PREMAX

DET FINNS EN HOBART FÖR VARJE DISKRUM



PREMAX UP:

Den enda grovdiskmaskinen på marknaden med sidodiskarmar. Jämfört med andra modeller erbjuder PREMAX UP tre gånger så mycket kapacitet på samma utrymme. Ett innovativt och effektivt disksystem resulterar i ett förbättrat resultat även med svårt smutsat disk gods.



PREMAX UPT:

PREMAX UPT erbjuder alla fördelar som PREMAX UP kombinerat med dubbel kapacitet.



PROFI UX:

Diskar grytor, kastruller, GN-kantiner, bageriplåtar och -backar med perfekt diskresultat. Kan även diska 4 brödbackar samtidigt.



PROFI UXT:

Den rätta grovdiskmaskinen med stor kapacitet. PROFİ UXT erbjuder dubbel kapacitet jämfört med PROFİ UX och kan diska 6 brödbackar samtidigt.



PROFI UXTH:

Grovdiskmaskin med huv underlättar in- och utmatning av disk gods. Kan även utrustas med automatisk huvlyft.



PROFI UXTLH:

Extra stor innerhöjd ökar kapaciteten för PROFİ UXTLH. En utmärkt grovdiskmaskin för t.ex bagerier med stora bakplåtar och kittlar.

MYCKET BRA DISKRESULTAT

DISKNING MED ÅNGA

Hårt smutsad disk med fastbränd yta och mycket stärkelse samt protein är ofta en stor utmaning för grovdiskmaskiner. I **PREMAX** UP finns förutom POWER-PLUS programmet också ånga, som hjälper till att få rent diskgodset. Ångan tränger in i smutsen och gör den mjuk så att den lätt avlägsnas i diskprogrammet.

- Ångan tränger in i smutsen
- Disktemperaturen höjs mycket snabbt
- Högre temperatur förbättrar diskmedlets påverkan

SPRAYFUNKTION FÖR DISKMEDEL


Hårt smutsad disk med mycket stärkelse exempelvis:

- Potatismos
- Potatisgratänger
- Ris och pasta

kräver ofta manuell blötläggning och rengöring av diskgodset, vilket är en tidskrävande process.

Med HOBARTS sprayfunktion med diskmedel i **PREMAX** UP, blötläggs diskgodset med diskmedel i ca 30 sekunder innan diskcykeln startar. Detta innebär att den mest krävande smutsen mjukas upp och lätt kan diskas bort i följande diskcykel.

DE FLESTA GROVDISKMASKINER GÖR SITT JOBB, MEN HOBART KAN MERA!

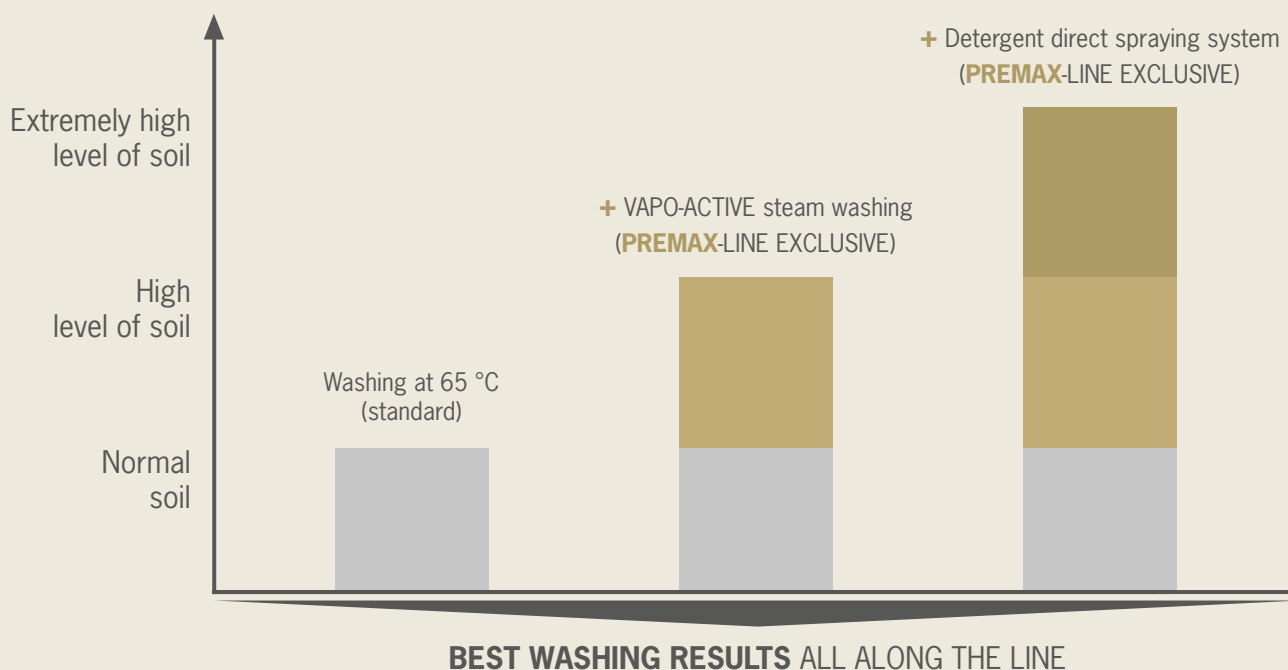

X-UTFORMADE DISKARMAR

De roterande X-utformade övre och nedre diskarmarna utför en effektiv mekanisk bearbetning. Samtidigt sprids diskvattnet med de speciellt utformade dysorna, så att vattnet når varje del av diskgodset.

- Kontakt med vattnet dubblas
- Den mekaniska bearbetningen blir 100% större

Den X-utformade diskarmen säkerställer ett perfekt diskresultat.

X-utformade diskarmar består av en övre och en nedre diskarm och två övre och två nedre diskarmar i **PROFI UXT**, **UXTH**, **UXTLH** och **PREMAX UPT** modeller.

DUBBLA DISKPUMPAR

Grovdiskmaskiner skall ha mycket högre vattentryck än vanliga diskmaskiner. Därför har alla Hobart grovdiskmaskiner två kraftiga diskpumpar som standard.

- Diskarmar med specialmunstycken
- Diskpumpar med 200 % högre prestanda

Den här kombinationen säkerställer ett hygieniskt diskresultat med mycket smutsigt diskgod.



MYCKET BRA DISKRESULTAT

DISKVATTENSOR

Hobarts intelligenta diskvattensensor mäter diskvattnets kvalitet vid varje diskcykel. Den ser till att sköljvolymen anpassas till ett minimum och dessutom säkerställer den ett hygieniskt disk resultat. Detta reducerar behovet av sköljvatten per diskprogram. **PREMAX** 1.0 liter och **PROFI** 2.0 liter. (Kolla hur många liter?)

Diskvattensensorn kan spara upp till 60% av vatten, kem och energiförbrukningen.

Fördelar:

- Bra diskresultat även när disken är hårt smutsad
- Diskmaskinen rättar till eventuella användarfel
- Konstant byte av vatten under diskprocessen

GENIUS-X² SJÄLVRENGÖRANDE FILTERSYSTEM

Med Genius X² filtersystemet används vatten och energi optimalt på ett miljövänligt sätt. Maskinen spolrar av partiklar och matrester som samlas i Genius X² filtret. Sedan pumpas dessa ut ur maskinen efter 10 sekunders användning, samtidigt som maskinen fortsätter att diska. Efter diskcykeln tömmer maskinen kvarvarande partiklar som har samlats i filtret. Genius X² systemet sköljer sedan disken med rent och hett vatten som sedan används vid nästa diskning.

1. Matrester samlas i filtret och hindras att blandas i diskvattnet
2. Redan efter 10 sekunder töms en del av matresterna i avloppet
3. Resten av matresterna samlas i filtret och töms före sköljfasen.



ANVÄNDARVÄNLIG

VÄRMEÅTERVINNING VIA FRÅNLUFTEN - VAPOSTOP

Med HOBARTs unika Vapostop-funktion kondenseras 65 °C ånga i maskinen innan luckan öppnas. Behovet av ventilationskåpa med forcerad ventilation reduceras eller elimineras helt. Vapostop är integrerad i maskinen och tar alltså inget extra utrymme och kräver inga extra el- eller vattenanslutningar.

VAPOSTOP-system är extra tillval till Hobarts grovdiskmaskiner.

Fördelar med patenterad VAPOSTOP:

- Kyler ner ångan till ca 25 °C
- Förbättrar inomhusluften
- Underlättar arbetet

VISIOTRONIC KONTROLLPANEL

Visiotronic display visar temperaturer samt driftinformation i klartext på svenska. Status på programmet visas genom fyra färgskiftningar i startknappen.

- Blå: Programmet har startat
- Delvis grön: sköljning
- Grön: Programmet är slut / färdigt att startas igen
- Röd: fel

USB-PORT FÖR DATA

DIN 10534 normen innebär att det är ett krav med temperatur och programtidsövervakning. Detta är ett måste för alla användare. Kontrollpanelen "VISIOTRONIC" utför detta med automatik utan att slutanvändaren behöver skriva ner data. Via Hobarts enkla lösning med USB port kan programtid och temperatur samt HACCP data laddas ned på ett snabbt och enkelt sätt.





EKONOMI PÅ HÖG NIVÅ

HÖG KAPACITET SAMT MÅNGSIDIGHET

Patenterade sidodiskarmar


Maskinen har roterande sidodiskarmar för diskning och sköljning. Två fixerade dysor hjälper till att skölja i hörnen på diskgodset. Jämfört med den konventionella diskmaskinen ökas diskkapaciten vid diskning av GN-kantiner och boxar avsevärt.

- **PREMAX UP** tredubbel kapacitet från 2 till 6 GN-1/1
- **PREMAX UPT** dubbel kapacitet från 4 till 8 GN-1/1

Grovdiskmaskinens effektivitet ökar avsevärt när man kan diska större mängder av GN-kaniner och backar. Besparingen blir många arbetstimmar årligen.

GN-KANTINER PER DISKCYKEL

GN containers per wash cycle

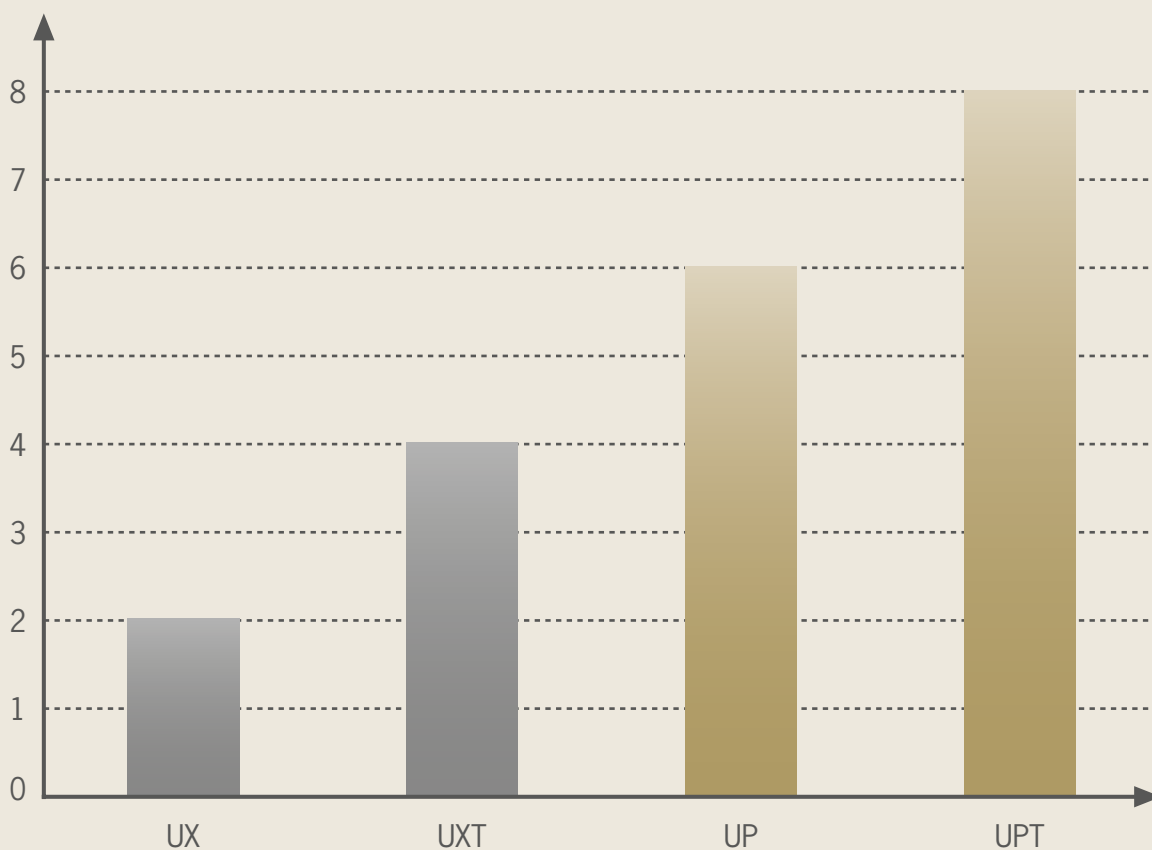

EKONOMI PÅ HÖG NIVÅ

VÄRMEÅTERVINNING VIA FRÅNLUFTEN

Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten (normalt varmt vatten) utan höjd eleffekt på genomströmmaren. T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man diskmaskinens värme för att höja vattentemperaturen till + 30°C.

- Sparar upp till 5 600 kWh per år
- Reducerar temperaturen i diskrummet
- Förbättrar inomhusklimatet

Värmeåtervinning är tillval till Hobarts grovdiskmaskiner.

VÄRMEÅTERVINNING VIA AVLOPPSVATTNET

Diskmaskinen kan kopplas till kallt vatten (normalt varmt vatten) utan höjd eleffekt på genomströmmaren. T.ex. när inkommande vattnet är +10°C använder man avloppsvattens värme (ca 65 °C) för att höja vattentemperaturen till +45°C. Detta betyder att man värmer upp vattnet +35°C utan extra kostnad. Resterande uppvärmning av sköljvattnet hjälper genomströmmaren till med.

- Sparar upp till 6 350 kWh per år
- Betalar tillbaka investering inom några år

PROFI UXTH OCH UXTLH HAR HUV MED HEL BAKSIDA


När huven lyfts upp stannar ångan kvar i stället för att släppas ut i diskrummet. Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten med upp till 5 kW per timme. Huv med hel baksida är standard i alla HOBART huvdiskmaskiner.

- Sparar upp till 2 600 kWh per år
- Reducerar temperaturen i diskrummet
- Förbättrar inomhusklimatet

AUTOMATISK HUVLYFT

Den automatiska huvlyften (tillval) öppnar huven efter programslut. Huven stängs enkelt med hjälp av en knapptryckning. Huvlyften drivs av en motor med tandrem. Detta är en fördel då den inte är beroende av vattenkvalitet eller -tryck.


ALLA VILL SPARA ENERGI, MEN HOBART SPARAR MEST!

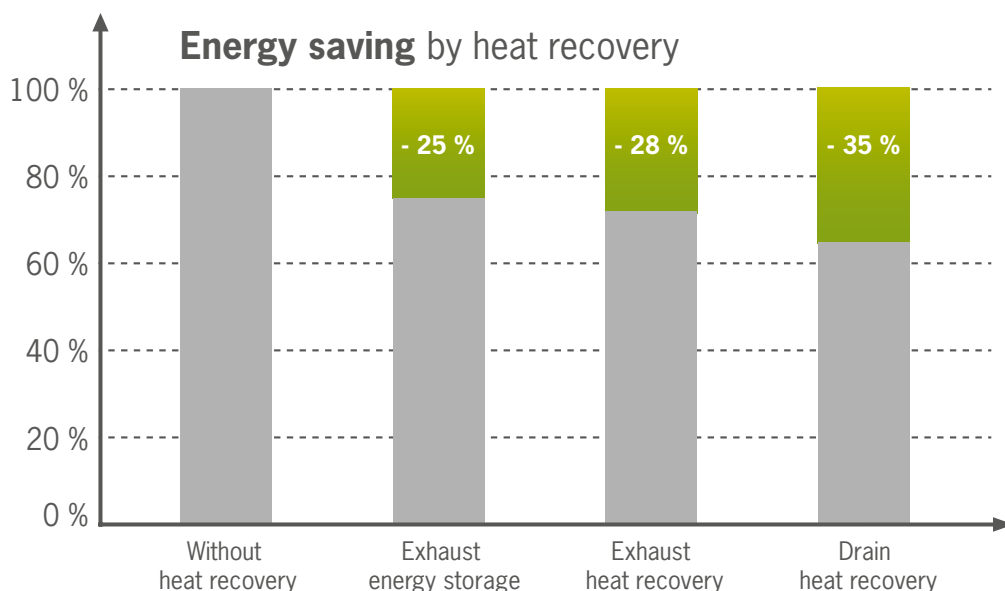


MÅTTRITNINGAR

GROVDISKMASKINER MED FRONTLUCKA


UX

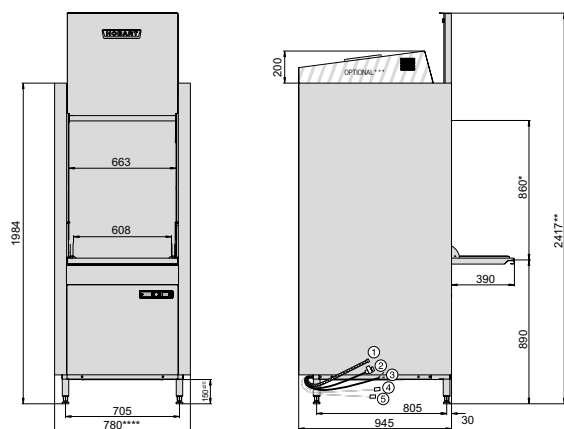


UP

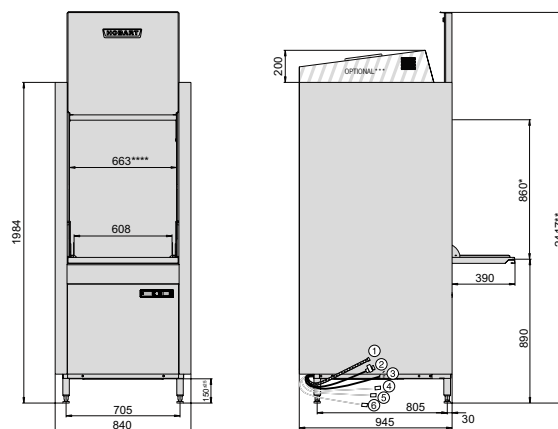

UXT

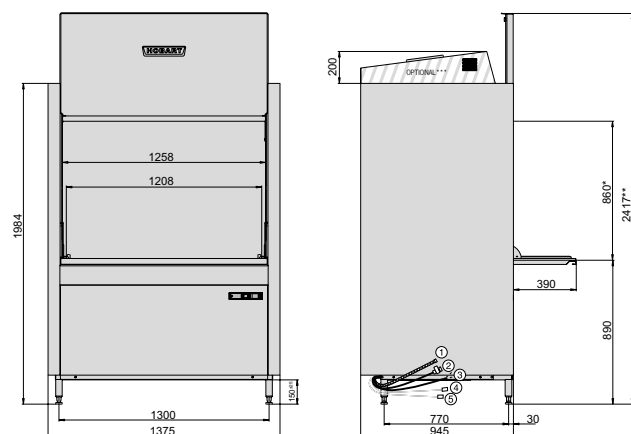

UPT

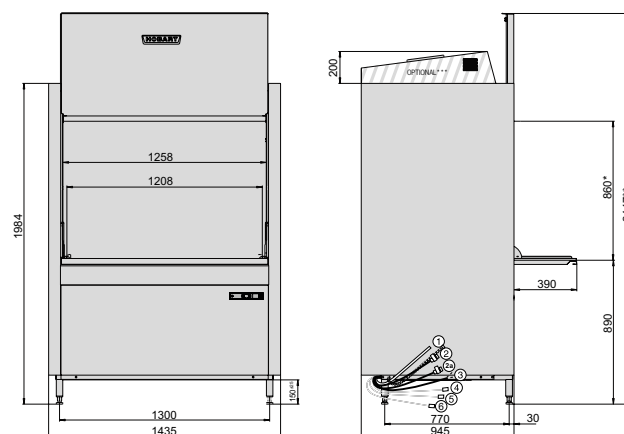


- ① avloppsslang ② vattenanslutning skölj ③ vattenanslutning tankfyllning ④ elkabel ⑤ diskmedelslang ^{a)} ⑥ torkmedelslang ^{a)} ⑦ diskmedelslang för blöttläggning ^{a)}
- ^{a)} för maskiner med external behållare


* Innerhöjd kan minskas till 650 mm – sidodiskarmar kan ej användas
 ** Maskinhöjd kan minskas till 2 200 mm med öppen lucka – sidodiskarmar kan ej användas
 *** med värmeåtervinning via frånluften
 **** med värmeåtervinning via avloppsvattnet

GROVDISKMASKINER MED HUV

UXTH

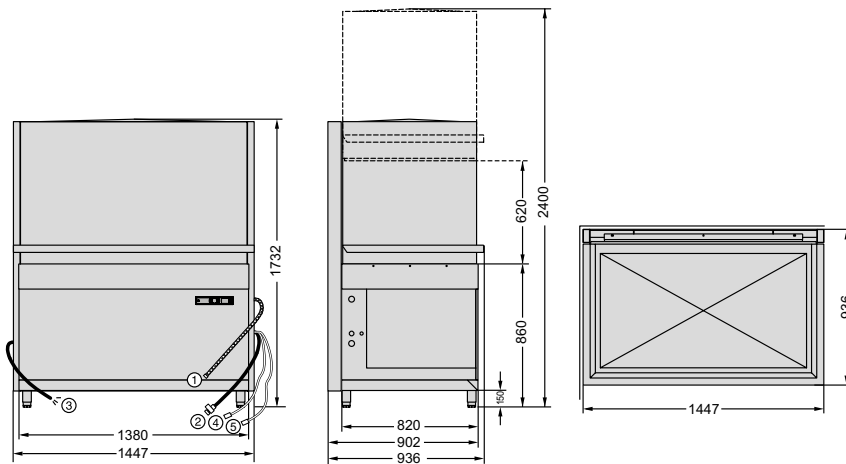

UXTLH

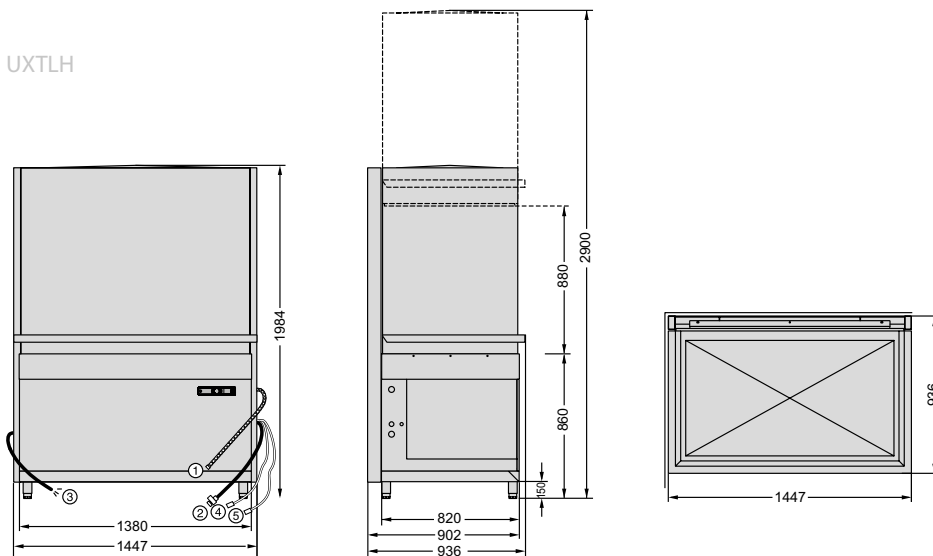

- ① avloppsslang ② vattenanslutning skölj ③ elkabel ④ diskmedelslang ^{a)} ⑤ sköljmedelslang ^{a)}
^{a)} för maskiner med external behållare

EGENSKAPER

	PROFI		
MODELL	UX	UXT	UXTH
TYP	Lucka på framsidan	Lucka på framsidan	Huv
DISKGODS			
Beskrivning	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar
DISKRESULTAT			
Diskning med ånga	—	—	—
Sprayfunktion för diskmedel	—	—	—
X-formade diskarmar	●	●	●
Två diskpumpar	●	●	●
Diskvattensensor	●	●	●
GENIUS-X ² filtersystem	●	●	●
Silplåtskontroll	●	●	●
DRIFT			
VAPOSTOP	○	○	—
VISIOTRONIC kontrollpanel	●	●	●
Visning av programstatus	●	●	●
Integrerat saltfilter	○	—*	—*
Huvlyft	—	—	○
Varnar när kem är slut	●	●	●
Varnar vid igensatt filter	●	●	●
Hygien program	●	●	●
Möjlighet med hörninstallation	—	—	●
Skölj- och diskmedelpumpar	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN snabbinfästning av diskarmar	●	●	●
USB-port	●	●	●
EKONOMI			
Hög kapacitet, mångsidighet	—	—	—
Värmeåtervinning VAPOSTOP	○	○	—
Värmeåtervinning via avloppsvattnet	○	○	○
Huv med hel baksida	—	—	●
Isolerad huv	—	—	●
FLEXIBILITET			
Dubbel kapacitet	—	●	●
Justerbar maskinhöjd	●	●	—
Innerhöjd	●	●	—

● Ingår

○ Tillval

— Ej tillgängligt

* Rekommenderas external saltfilter

	PROFI	PREMAX	
MODELL	UXTLH	UP	UPT
TYP	Huv	Lucka på framsidan	Lucka på framsidan
DISKGODS			
Beskrivning	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar	Grytor, kastruller, utensilier, brickor och GN 1/1 och 2/1, EN-backar, bakplåtar upp till 600 x 800 mm, brödbackar
DISKRESULTAT			
Diskning med ånga	—	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE
Sprayfunktion för diskmedel	—	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE
X-formade diskarmar	●	●	●
Två diskpumpar	●	●	●
Diskvattensensor	●	●	●
GENIUS-X ² filtersystem	●	●	●
Silplåtskontroll	●	●	●
DRIFT			
VAPOSTOP	—	○	○
VISIOTRONIC kontrollpanel	●	●	●
Visning av programstatus	●	●	●
Integrerat saltfilter	—*	—*	—*
Huvlyft	○	—	—
Varnar när kem är slut	●	●	●
Varnar vid igensatt filter	●	●	●
Hygien program	●	●	●
Möjlighet med hörninstallation	●	—	—
Disk- och sköljmedelpumpar	●	●	●
EASY-CLEAN koncept	●	●	●
CLIP-IN snabbinfästning av diskarmar	●	●	●
USB-port	●	●	●
EKONOMI			
Hög kapacitet, mångsidighet	—	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE	● PREMAX-LINE EXCLUSIVE
Värmeåtervinning VAPOSTOP	—	○	○
Värmeåtervinning via avloppsvattnet	○	○	○
Huv med hel baksida	●	—	—
Isolerad huv	●	—	—
FLEXIBILITET			
Dubbel kapacitet	●	—	●
Justerbar maskinhöjd	—	—	—
Innerhöjd	●	●	●

● Ingår

○ Tillval

— Ej tillgängligt

* Rekommenderas external saltfilter



TEKNISK DATA

	PROFI-LINE		
MODELL	UX	UXT	UXTH
PROGRAM*	120 / 240 / 360 sek. och special program	120 / 240 / 360 sek. och special program	120 / 240 / 360 sek. och special program
KAPACITET			
Korgar	30 /h	30 /h	30 /h
Bakeriplåtar (600 x 800 mm)	240 /h	480 /h	240 /h
EN-backar	60 /h	90 /h	90 /h
Brödbackar	120 /h	180 /h	90 /h
GN (1/1)	60 /h	120 /h	120 /h
TANK KAPACITET	80 l	130 l	130 l
VATTENFÖRBRUKNING	4.5 l/korg	7.5 l/korg	7.5 l/korg
DISKPUMP	2.9 kW 1,150 l/min	2 x 2.9 kW 2 x 1,150 l/min	2 x 2.9 kW 2 x 1,150 l/min
Tankvärme	3.3 kW	6.1 kW	6.1 kW
GENOMSTRÖMMARE			
Standard	12.4 kW	15.3 kW	15.3 kW
Alternativ	6.2 kW	9.1 kW	9.1 kW
MAX EFFEKT			
Standard	15.6 kW 3 x 25 A	21.6 kW 3 x 35 A	21.6 kW 3 x 35 A
Alternativ	12.4 kW 3 x 20 A	15.6 kW 3 x 25 A	15.6 kW 3 x 25 A
Elanslutning	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
MÅTT			
Innerhöjd diskutrymmet	860 mm (650, 590)	860 mm (650, 590)	620 mm
Korgstorlek	600 x 760 mm	1 240 x 700 mm	1 240 x 700 mm

* Grovdiskmaskiner är utrustade med et sköljsystem som garanterar en konstant sköljtemperatur för att säkerställa det bästa hygieniska diskresultatet.

	PROFI-LINE	PREMAX-LINE	
MODEL	UXTLH	UP	UPT
PROGRAM*	120 / 240 / 360 sek. och special program	120 / 240 / 280 sek. och special program	120 / 240 / 280 sek. och special program
KAPACITET			
Korgar	30 /h	30 /h	24 /h
Bakeriplåtar (600 x 800 mm)	480 /h	210 /h	360 /h
EN-backar	90 /h	120 /h	150 /h
Brödbackar	180 /h		
GN (1/1)	120 /h	180 /h	240 /h
TANK KAPACITET	130 l	80 l	130 l
VATTENFÖRBRUKNING	7.5 l/korg	8 l/korg	14 l/korg
DISKPUMP	2 x 2.9 kW 2 x 1,150 l/min	2.9 kW 1,150 l/min	2 x 2.9 kW 2 x 1,150 l/min
Tankvärme	6.1 kW	3.3 kW	6.1 kW
GENOMSTRÖMMARE			
Standard	15.3 kW	15.3 kW	18.1 kW
Alternativ	9.1 kW	9.1 kW	9.1 kW
TMAX EFFEKT			
Standard	21.6 kW 3 x 35 A	18.5 kW 3 x 35 A	24.5 kW / 3 x 50 A
Alternativ	15.6 kW 3 x 25 A	15.5 kW 3 x 25 A	18.5 kW / 3 x 35 A
Elanslutning	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N	400 / 50 / 3N
DIMENSIONS			
Innerhöjd diskutrymmet	880 mm	860 mm (650, 590)	860 mm (650, 590)
Korgstorlek	1 240 x 700 mm	600 x 760 mm	1 240 x 700 mm

LÖSNINGAR FÖR OPTIMERAT DISKRESULTAT

VATTENBEHANDLING

Hobart saltfilter eller omvänd osmosis filter ger det bästa resultatet.



HOBART SCANDINAVIA ApS

Västberga Allé 1 • 126 30 Hägersten

Sverige

Tel: 08-584 50 920

E-post: info@hobart.se • Hemsida:

www.hobart.se

En del av ITW (Illinois Tools Works)

