

HOBART

PROFESSIONELLA DISKMASKINER
GLASDISKMASKINER PROFI GX




PROFI GX är en användarvänlig och pålitlig glasdiskmaskin för alla typer av glas. Med en riktig glasdiskmaskin skapar man rätta förutsättningar för att behålla glas rena och i bra skick.

PROFI GXC har lägre installations höjd än GX för montering under bardiskar eller inredningar.

VATTENKVALITETEN ÄR AVGÖRANDE

Vid diskning med hårt kranvatten kommer det med tiden att byggas upp beläggningar av kalk och mineraler på glasen. Med osmotiskt renat vatten till glasdiskmaskinen minimeras behovet av manuell polering av glas och bestick.

- Kontrollpanel med pekskärm
- WashSmart App för maskindata samt förbrukning och service
- CLIP-IN snabbkoppling på disk- och sköljarmar
- Återsugningsskydd (air gap)
- Sensor för kontroll av diskvattenkvalité
- Sköljpump för korrekt sköljtemperatur
- Tömningspump
- Självrengörande filtersystem Genius X2
- Installationskit med vatten-, avlopps-, disk- och torkmedelsslangar samt elkabel.
- WiFi och USB-port för HACCP-data
- Kall- och varmvattensköljning

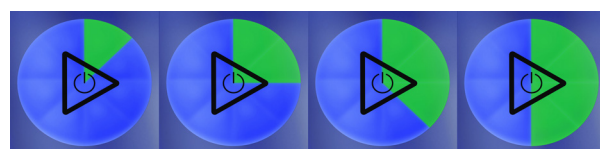

TEKNISK DATA

PROFI	GX	GXC	GXCROI	PROFI	GX	GXC	GXCROI
PROGRAM TIDER*	60 / 90 / 120 / 360 sek och special program			KORGSTORLEK	500 x 500 mm		
TEORETISK KAPACITET	60 korgar / timme			DISK- OCH TORKMEDELSPUMP	standard		
TANKVOLYM	10.6 l			TÖMNINGS- OCH SKÖLJPUMP	standard		
VATTENFÖRBRUKNING	2.0 l/korg			FRISTÅENDE OMVÄND OSMOS FILTER	tillval	--	
ELANSLUTNING	6.8 kW 3 x 13 A 400 / 50 / 3N			INTEGRERAD OMVÄND OSMOS FILTER	--	standard	
MÅTT/INNERHÖJD	600x603x825/ 425 mm	600x603x705/ 305 mm	600x603x820/ 305 mm	KALL- OCH VARMVATTEN SKÖLJNING	standard		

Vid behov kan diskmaskinen kopplas till 230 V. Hobart auktoriserad tekniker kan göra ändringen vid installation.



HOBART SCANDINAVIA ApS

Varuvägen 9 • 125 30 Älvsjö

Tel: 08-584 50 920 • E-post: info@hobart.se • Hemsida: www.hobart.se

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.