




PROFESSIONELLA DISKMASKINER

HUVDISKMASKIN AM900



PROFI AM900

PROFI-modellen är en pålitlig diskmaskin för både glas och porslin.

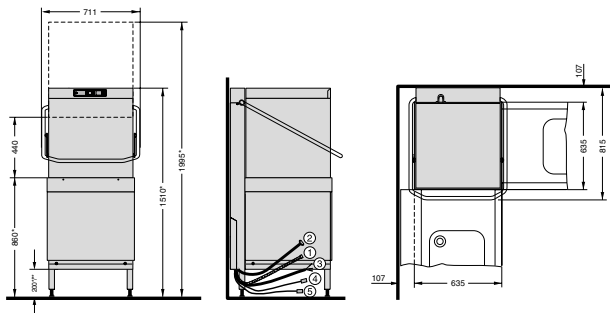

ANSLUTNING

① Avloppsslang	2.000 mm ID 20 / OD 25
② Vattenanslutning	2.000 mm R 3/4"
Minsta vattenflöde	5 l/min
Flödestryck	0,5 (0,8 med avhårdare) - 10 bar
Max vattentemperatur	60 °C
③ Elkabel	2.500 mm

Slangar för kem

④ Slang för diskmedel	2.000 mm
⑤ Slang för torkmedel	2.000 mm

TEKNISK DATA

Programtider*	60 / 90 / 180 sek. och special program
Vattenförbrukning	2,5 l/korg
Tankvolym	23 l
Tankelement	2,5 kW
Elanslutning	400 / 50 / 3N

BOOSTEREFFEKT

Standard	6,2 kW
----------	--------

TOTAL ANSLUTNINGSEFFEKT

Standard	7,1 kW 3 x 16 A
----------	-------------------

Diskpump	0,7 kW
Korgstorlek	500 x 500 mm
Innerhöjd	440 mm
Ljudnivå	63 dB (A)
Vikt (brutto/netto)	130 / 110 kg

* Termostopp säkerställer att korrekta sköljtemperaturer uppnås vid kallvattenanslutning. Programtiderna åsidosätts av rätt sköljtemperatur. För hörninstallation rekommenderas att du gör höger sida av maskin tillgänglig för service. För att skydda maskinen bör vattenhårdenheten inte överstiga 3 dH, om högre rekommenderas att använda ett kalkfilter eller ett HOBART HYDROLINE vattenbehandlingssystem.

PRODUKTEGENSKAPER

- **VISIOTRONIC kontroll:** Kontrollpanel med enknapps kontroll och visning av kvarstående programtid
- **Isolerad fyrsidig huv:** Huv med hel baksida bevarar värmen och reducerar energiförlusten upp till 3 kW per timme. Reducerar effektiv ångutsläppen i diskutrymmet
- **CLIP-IN disk- och sköljarmar:** Kan enkelt avlägsnas utan verktyg med en hand
- **EASY-CLEAN koncept:** De blåa markeringarna i maskinen hjälper användaren att lätt identifiera delar som måste rengöras manuellt

Som tillval kan du naturligtvis även få automatisk motordriven huvlyft.

